


八戸セメント株式会社 2015年度 ASR投入施設活用率

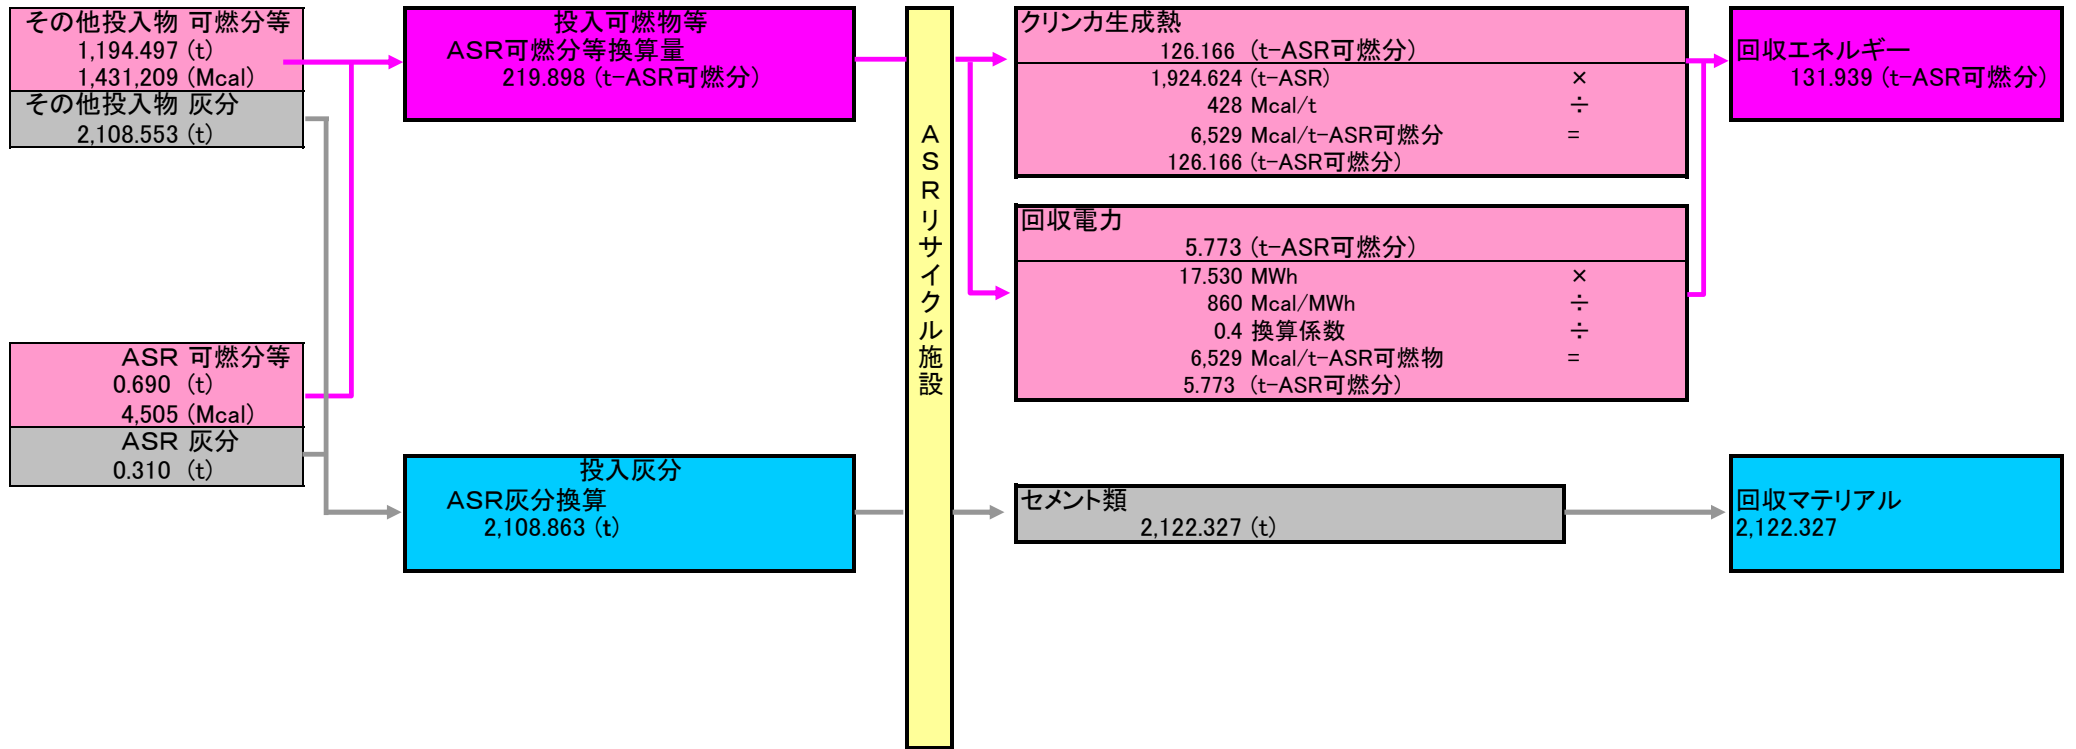

投入可燃分等	219.898 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	2,108.863 (t)
投入計	2,328.761 (t)

回収エネルギー	131.939 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	2,122.327 (t)
回収計	2,254.266 (t)

回収計	2,254.266 (t)
÷ 投入計	2,328.761 (t)
ASR投入施設活用率	0.97

※ 上記数値は、ASR大臣認定取得時に設計値として算出した数値となります。